
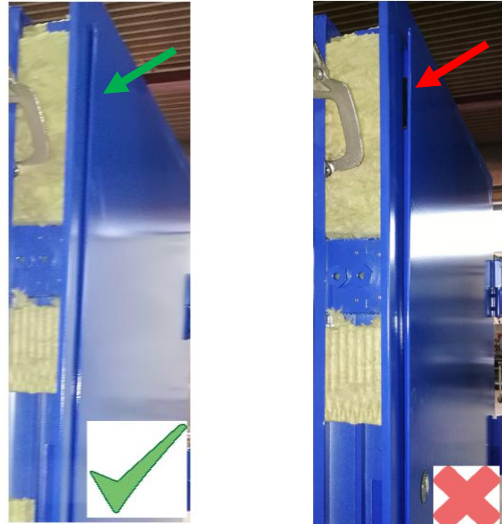





Formål med skjema Komplementere montasjeveiledning med viktige punkter for montering av dør, samt gi kunde mulighet til å verifisere riktig montering.	
Dato utfylt av kunde	Utfylt av

Sjekkpunkt	OK?	Illustrasjon
<p>1. Nederste del av karm på hengsleside må plasseres likt eller høyere enn gulvets høyeste punkt i døras åpningsradius. Sjekkes ved bruk av vater.</p>		
<p>2. Øvre hjørne på dørblad låseside skal passe med hjørne på karm. NB Justeringskrue på hengsle skal være nullstilt i nedre posisjon.</p>		
<p>3. Klaring mellom karm og dørblad skal være i området 5 ± 1 mm rundt hele døra. For klaring over terskel, se neste punkt.</p>		

Sjekkpunkt	OK?	Illustrasjon
<p>4. Klaring mellom terskel og dørbblad i skal være i området 5 + 1 mm langs hele terskelen.</p> <p>NB – Når døra tolkes på underside mot tersket skal døra ikke lukkes for å beskytte eventuell heveterskel.</p>		
<p>5. Døra skal være inntil karmens låseside langs hele karmen.</p>		
<p>6. På tofløyede dører må pakning i dørmøte kuttes på følgende måte både ved toppstav karm og ved terskel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lukk igjen passiv fløy slik at du ser et press på pakningen. 2. Bruk kniv til å kutte varsomt gjennom pakningen 		<ol style="list-style-type: none"> 1.  2.  3.

Sjekkpunkt	OK?	Illustrasjon
<p>3. Pakning i dørmøte skal se slik ut etter kutting.</p>		 A close-up photograph showing the bottom edge of a light green door frame. A black rubber seal is visible, which has been cut to fit the door's profile. The seal is shown in its compressed state against the door's bottom edge.